


CAJÓN DE ALUMINIO PERFILADO CON POLIURETANO AISLABOXULTRA

CAIXA DE ALUMÍNIO PERFILADO COM POLIURETANO AISLABOXULTRA

■ Medidas de las partes del cajón Medida das partes da caixa

Diámetro (Ø) Diâmetro (Ø)	A	B	C	E	F	D	G
147	-	-	-	-	-	-	-
155	16,0	15,7	15,8	12,6	2,8	4,3	4,0
172	-	-	-	-	-	-	-
185	18,7	18,6	18,6	15,5	2,8	6,1	5,0
195	-	-	-	-	-	-	-
200	20,1	19,8	20,0	16,7	3,0	5,5	5,9
223	22,3	22,5	22,7	18,7	3,0	6,5	6,1
250	25,0	25,0	25,0	19,9	3,7	8,0	7,0

Estas cantidades son orientativas. Expresadas en cm. Estas quantidades são indicativas. Expresadas em cm.

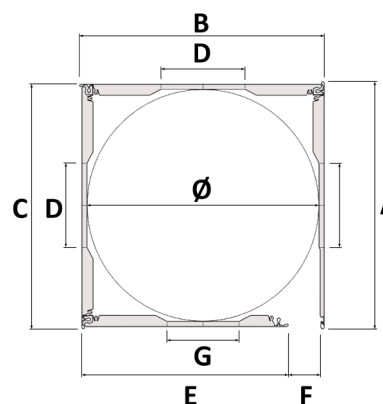

■ Enrollamientos en cm. Enrolamentos em cm.

LAMAS LÂMINAS	37 mm			39 mm			40C mm			40C+ mm			41 mm			43 mm			43+ mm			45C mm			45 mm			45+ mm		
EJES EIXOS	40	60	ZF54	40	60	ZF54	40	60	ZF54	40	60	ZF54	40	60	ZF54	40	60	ZF54	40	60	ZF54	40	60	ZF54	40	60	ZF54	40	60	ZF54
AISLABOXULTRA 155	166	155	136	163	152	128	188	176	168	-	-	-	141	129	121	159	168	151	172	154	159	157	148	130	130	130	99	130	130	99
AISLABOXULTRA 185	270	244	233	280	249	240	288	300	280	-	-	-	202	218	193	254	271	245	253	253	240	270	247	243	225	220	210	225	220	210
AISLABOXULTRA 200	325	310	288	331	315	290	380	368	356	-	-	-	258	242	242	331	323	288	318	322	305	337	310	301	279	270	260	279	270	260
AISLABOXULTRA 223	414	407	388	401	390	405	500	480	430	-	-	-	379	363	355	422	413	379	412	404	399	445	427	400	382	373	350	382	373	350
AISLABOXULTRA 250	440	414	-	425	401	-	448	432	-	468	460	-	328	311	-	369	395	-	369	395	-	441	436	-	333	351	-	333	351	-

LAMAS LÂMINAS	45R mm			50L mm			50+ mm			51+ mm		55C mm			55E mm			55I+ mm			77C mm		77L mm		95mm	
EJES EIXOS	40	60	ZF54	40	60	ZF54	40	60	ZF54	60	ZF54	60	70	ZF54	60	70	ZF54	60	70	ZF54	100	130	100	130	100	130
AISLABOXULTRA 155	85	90	81	110	110	95	130	120	105	125	125	104	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AISLABOXULTRA 185	148	139	139	200	175	180	215	210	185	205	210	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AISLABOXULTRA 200	198	189	153	250	225	260	280	265	270	225	250	225	214	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AISLABOXULTRA 223	225	247	238	310	315	310	345	335	325	325	325	292	281	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
AISLABOXULTRA 250	220	189	-	285	305	-	325	345	-	-	-	269	275	-	181	220	-	181	209	-	84	84	84	92	76	38

- CAJONES PARA PERSIANAS ENROLLABLES - CAIXAS PARA ESTORES DE ENROLAR -

CAJÓN DE ALUMINIO PERFILADO CON POLIURETANO AISLABOXULTRA

CAIXA DE ALUMÍNIO PERFILADO COM POLIURETANO AISLABOXULTRA

■ Características técnicas Caraterísticas Técnicas

LACADO LACAGEM		
POLIAMIDA	Norm.	VALOR
Espesor pintura Espessura de pintura	UNE-EN 13523-1	22±2μ
Brillo especular (60%) Brilho especular (60%)	UNE-EN 13523-2	Mate-Mate 10-20% Satinado-Acetinado 30-60% Brillante-Brilhante >80%
Control del color Controlo da cor	UNE-EN 13523-3	-
Dureza de lápiz F-H Dureza do Lápis F-H	UNE-EN 13523-4	H - 2H
Ensayo de Plegado en T Ensaio de dobragem em T	UNE-EN 13523-7	0T - 1T
Ensayo de Frote. Mek Test Ensaio de fricção. Mek Test	UNE-EN 13523-11	100 - 120 D.F.
Niebla Salina Acética	UNE-EN ISO 9227 AASS:2012	1000 horas

LACADO CARA 1ª LACAGEM LADO 1º	POLIURETANO POLIAMIDA POLIÉSTER
LACADO CARA 2ª LACAGEM LADO 2º	EPOXY POLIÉSTER

Propiedades técnicas del aluminio Propiedades técnicas do alumínio	
ALEACIÓN LIGA DE METAIS	3005
ESPEJOR ESPESSURA	0,7 - 1,0 mm
DUREZA DUREZA	H44 - H22

■ Características de fabricación Caraterísticas de fabricação

AISLABOXULTRA		
Largo de fabricación Comprimento de fabricação	6	ml
Embalaje Embalagem		
155 - 250	12	ml

■ Tabla de ensayos. Tabela de ensaios.

CERTIFICACIÓN CERTIFICAÇÃO	CE	CALIFICACIÓN QUALIFICAÇÃO
Laboratorio Laboratório	Test	Resultado Resultado
CIDEMCO	Determinación del aislamiento a ruido aéreo según la norma UNE-EN 140-3: 1995 Determinação do isolamento de ruído aéreo de acordo com a norma UNE-EN ISO 140-3: 1995	RA = 21,7 Db Rw(C;Ctr) = 23(-1;-3) dB
CIDEMCO	Determinación del coeficiente de transmisión térmica "U" de cajón para persiana enrollable. De acuerdo con la norma UNE-EN ISO 12412-4: 2005 Determinação do coeficiente de transmissão térmica "U" de caixa para estores enrolable. De acordo com a norma UNE-EN ISO 12412-4: 2005	U = 2,40 w/m²k
CIDEMCO	Permeabilidad al aire según la norma UNE-EN 1026: 2000 Permeabilidade ao ar de acordo com a norma UNE-EN 1026: 2000	CLASE 3
CIDEMCO	Estanqueidad ala agua sen la norma UNE-EN 1027: 2000 Vedação à água de acordo com a norma UNE-EN 1027: 2000	E 1200 (1200 Pa)
CIDEMCO	Resistencia al viento según la norma UNE-EN 12211: 2000 resistência ao vento de acordo com a norma UNE-EN 12211: 2000	P3 = 2100 Pa